


H.D.S.-Side Modulträger 3HE / 14TE

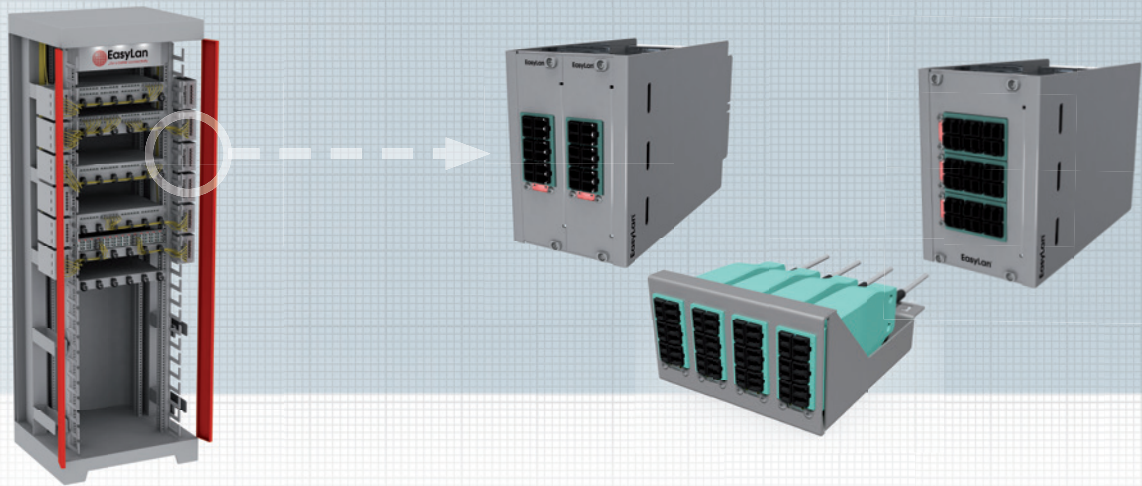

Baugruppenträger für den Einsatz von H.D.S.-Einschubmodulen. Es können bis zu 24 Ports auf 2 Einzelmodule aufgeteilt werden. Die Einschubmodule lassen sich komplett herausziehen. Die Befestigung erfolgt an Gewindeleisten. Dadurch ist die einfache und schnelle Montage möglich. Der Minimodulträger ist mit H.D.S.-Modulen kombinierbar. Durch die seitliche Schrankmontage ist es möglich, ohne den Luftstrom zu stören, eine platzsparende, besonders klimafreundliche Verkabelung zu realisieren.

Eigenschaften:

Material	Metall
Farbe	Grau, RAL 7035
Deckel	metallisch glänzend
Einbautiefe	190 mm
Keystonemodul	Für max. 24 Ports auf 2 Einzelmodule aufgeteilt
Einsatzbereich	Geringes Platzangebot im Schrank, hohe Flexibilität, individuelle Erweiterungen, z.B. in Rechenzentren, keine Beeinflussung des Kaltkanals durch seitliche Montage
Verpackungseinheit	1 Stück im Karton

Bezeichnung	Bestell-Nummer
H.D.S.-Side Modulträger leer	AVMSB314
H.D.S.-Side Modulträger Einschub 1x H.D.S., 7TE	AHVSPV01
H.D.S.-Side Modulträger Einschub 3x H.D.S., 14TE	AHVSPH03
H.D.S.-Side Modulträger fest 4x H.D.S.	AVHSPBH04
Blindplatte	AVMB0000