


LWL-Verteilerfeld Basic, Grade C 19" 1HE



Einbaubeispiel: 24x LC-Duplex OM4
Bestell-Nr. LSB0C224

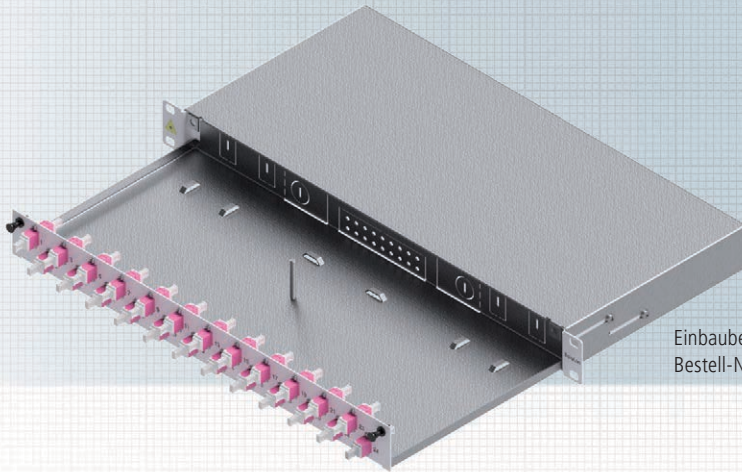

LWL-Verteilerfeld Basic ausziehbar mit Schnellverschluss und auswechselbarer Frontplatte für bis zu 48 Fasern. Bei SC-/LC- und E2000®-Kupplungen ist die Frontplatte zusätzlich mit Bohrungen versehen, um die Kupplungen mit Schrauben zu befestigen. Die Auszugstiefe von 20 cm gewährt einen bequemen Zugriff auf die Kupplungen. Ferner ist die Box um 40 mm rückversetzbar. Ein Breakout-Kamm ist bereits in die Box integriert. Das Verteilerfeld Basic enthält Kupplungen mit Grade C.

Die Qualitätsstandards finden Sie auf den Seiten 176 und 177.

Eigenschaften

- inkl. Tiefenverstellung
- Frontplatte und Seitenteile pulverbeschichtet
- Farbe: Grau RAL 7035
- Deckel metallisch glänzend
- Mittlerer Schraubbolzen zur Befestigung von bis zu 4 Spleißkassetten
- Box kann im geöffneten Zustand nach unten geneigt werden



Zubehör

Selbstklebender Beschriftungstreifen für die Kennzeichnung der Ports. Aufgrund des geringen Platzangebotes können nur Fronten mit 12x LC-Duplex und 12x LSH-Compact Ausbrüchen gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnungsmöglichkeit wurde so konzipiert, dass mit einer Längenvariante Boxen mit sowohl 6 als auch mit 12 Kupplungen bedient werden können.

Länge 190 mm oder 220 mm

Verpackungseinheit je 5 Stück/Polybeutel

Mögliche Positionierung der Beschriftungstreifen:

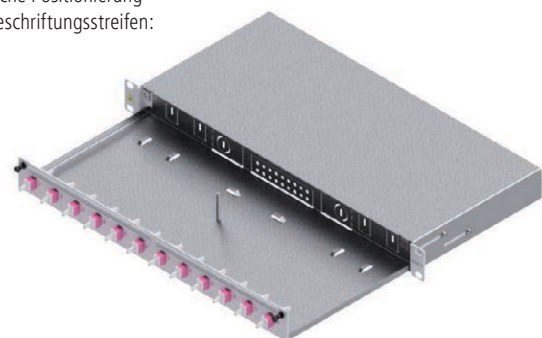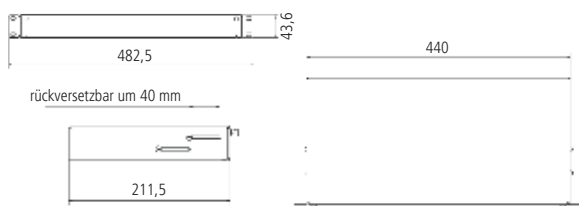

E2000® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Diamond GmbH